

ЕВРОБАРЬЕР

ВЕТРОБАРЬЕР

АНТИКОНДЕНСАТ

ГИДРОБАРЬЕР


ПАРОБАРЬЕР

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ И МЕМБРАНЫ для кровель и фасадов

*Европейское качество
и многолетний опыт для Вашей кровли*



ЕВРОИЗОЛ™

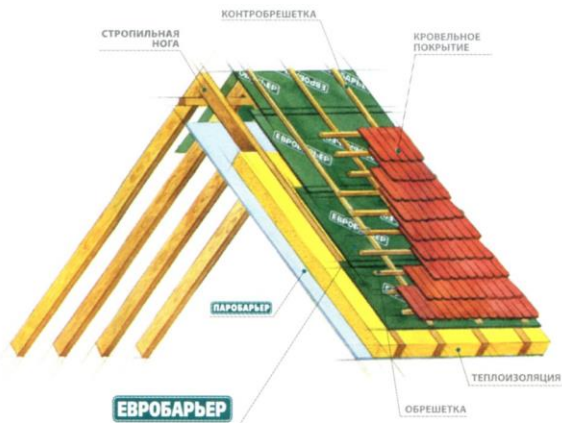

ЕВРОБАРЬЕР

Евробарьер - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.

Функции


- защита утеплителя от влаги
- отвод пара из конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения

Все виды простых и сложных скатных утепленных и неутепленных кровель.

Технические характеристики

плотность	115 г/м ²
размеры	1,5 × 50 м ²
паропроницаемость*	> 1400 г/м ² /24 ч
прочность	260/170 Н/5 см
уф-стабильность	4 мес.

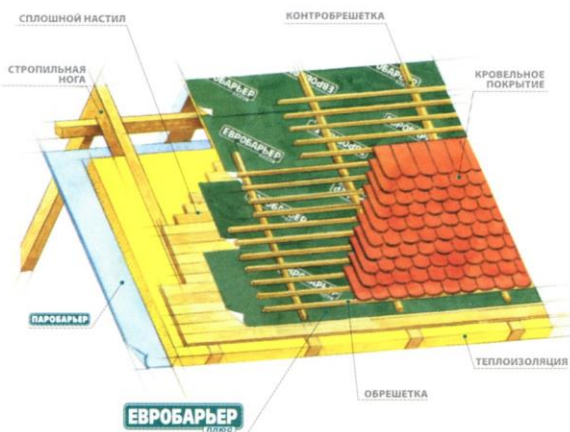

ЕВРОБАРЬЕР ПЛЮС

Евробарьер Плюс - супердиффузионная подкровельная мембрана. Представляет собой трехслойный материал: два внешних слоя спанбонда и внутренний функциональный слой.

Функции


- защита утеплителя от влаги
- отвод пара из конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения

Сложные утепленные скатные кровли, кровли со сплошным деревянным настилом.

Технические характеристики

плотность	135 г/м ²
размеры	1,5 × 50 м ²
паропроницаемость*	> 1400 г/м ² /24 ч
прочность	290/190 Н/5 см
уф-стабильность	4 мес.

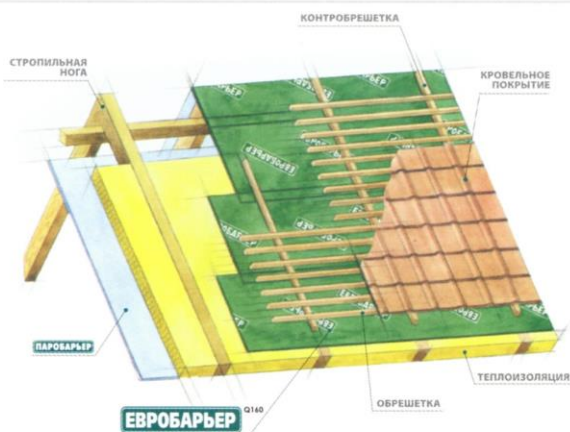

ЕВРОБАРЬЕР Q160

Евробарьер Q160 - супердиффузионная подкровельная мембрана повышенной прочности.

Представляет собой четырехслойный материал: два внешних слоя спанбонда, внутренний функциональный слой, армирующая сетка.

Функции


- защита утеплителя от влаги
- отвод пара из конструкции
- ветрозащита утеплителя

Область применения

Утепленные и неутепленные промышленные кровли, а также в кровли с нестандартным расстоянием между стропилами.

Технические характеристики

плотность	160 г/м ²
размеры	1,5 × 50 м ²
паропроницаемость*	> 1400 г/м ² /24 ч
прочность	400/350 Н/5 см
уф-стабильность	4 мес.

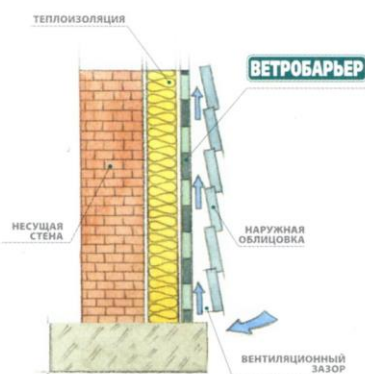

ВЕТРОБАРЬЕР

Ветробарьер - супердиффузионная фасадная мембрана.

Представляет собой двухслойный материал: слой спанбонда и функциональный слой.

Функции

- ветрозащита утеплителя
- защита утеплителя от влаги
- отвод пара из конструкции


Область применения

Все виды вентилируемых фасадов: наружная облицовка (под сайдинг), профнастил, кассеты, композитный материал, фасадный камень, плитка.

Технические характеристики

плотность	85 г/м ²
размеры	1,5 × 50 м ²
паропроницаемость*	> 1300 г/м ² /24 ч
прочность	140/110 Н/5 см
уф-стабильность	4 мес.

* Измеряется при температуре 23°C и влажности 85% (CSN 727031)

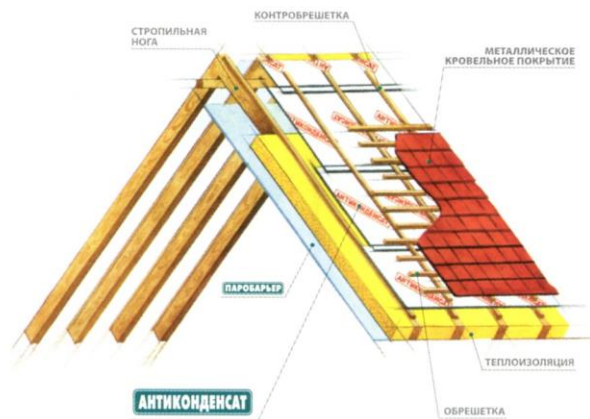

АНТИКОНДЕНСАТ

Антиконденсат - паронепроницаемая подкровельная пленка.

Представляет собой трехслойный материал: прочная полипропиленовая ткань, ламинированная с одной стороны нетканым текстилем, с другой - полиэтиленовой пленкой.

Функции


- защита утеплителя от влаги
- адсорбирование и отвод пара из конструкции

Область применения

Все вентилируемые неутепленные и простые утепленные скатные кровли, где кровельным материалом служит металл (металлочерепица, профнастил и др.)

Технические характеристики

плотность	130 г/м ²
размеры	1,5 × 50 м ²
паропроницаемость *	0,35 г/м ² /24 ч
прочность	750/500 Н/5 см
уф-стабильность	12 мес.

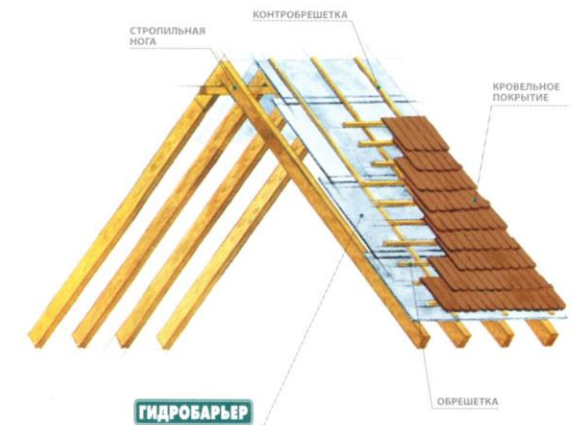

ГИДРОБАРЬЕР

Гидробарьер - паронепроницаемая микроперфорированная подкровельная пленка.

Представляет собой трехслойный материал: несущая армирующая полипропиленовая сетка, ламинированная с обеих сторон полиэтиленовой пленкой.

Функции


- защита чердачного пространства от влаги, пыли
- отведение небольшого количества пара

Область применения

Все неутепленные скатные кровли (в случае, если в будущем чердачное пространство не будет переоборудовано в жилое помещение).

Технические характеристики

плотность	110 г/м ²
размеры	1,5 × 50 м ²
паропроницаемость *	> 41 г/м ² /24 ч
прочность	220/190 Н/5 см
уф-стабильность	3 мес.

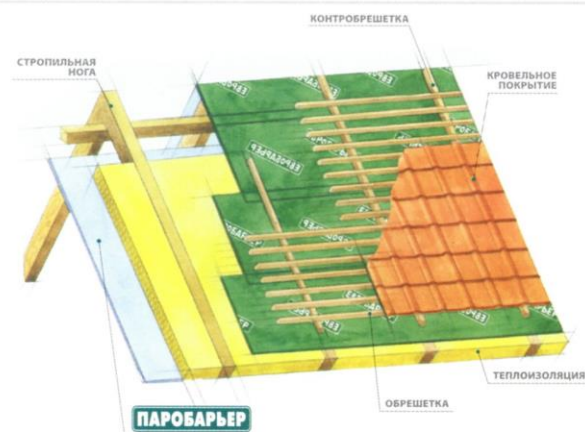

ПАРОБАРЬЕР R110

Паробарьер R 110 - паронепроницаемая пленка.

Представляет собой четырехслойный материал: несущая армирующая полипропиленовая сетка, ламинированная с обеих сторон полиэтиленовой пленкой, и алюминиевый рефлексивный слой.

Функции


- защита утеплителя от влаги
- теплосбережение

Область применения

Утепленные кровли и стеновые конструкции (в случае внутреннего утепления) помещений с повышенными требованиями к теплосбережению и/или повышенной влажностью.

Технические характеристики

плотность	110 г/м ²
размеры	1,5 × 50 м ²
паропроницаемость *	< 0,02 г/м ² /24 ч
прочность	280/250 Н/5 см
уф-стабильность	3 мес.

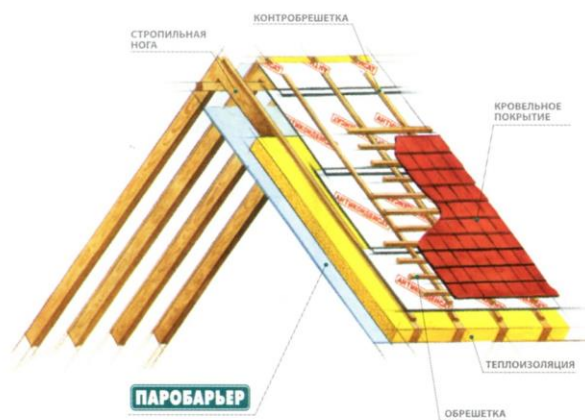

ПАРОБАРЬЕР

Паробарьер - паронепроницаемая пленка.

Представляет собой трехслойный материал: несущая армирующая полипропиленовая сетка, ламинированная с обеих сторон полиэтиленовой пленкой.

Функции

- защита утеплителя от влаги

Область применения

Утепленные кровли и стеновые конструкции (в случае внутреннего утепления).

Технические характеристики

плотность	110 г/м ²
размеры	1,5 × 50 м ²
паропроницаемость *	< 0,09 г/м ² /24 ч
прочность	220/190 Н/5 см
уф-стабильность	3 мес.

* Измеряется при температуре 23°C и влажности 85% (CSN 727031)

Применение строительных пленок и мембран в кровельных и стеновых конструкциях

Утепление кровли	Вид кровли	Кровельный материал	Гидробарьер D96	Гидробарьер	Гидробарьер D110	Антиконденсат H130	Евробарьер	Евробарьер Плюс	Евробарьер Q160	Евробарьер F150	Ветробарьер	Паробарьер H96	Паробарьер	Паробарьер H110	Паробарьер R110
Подкровельные пленки и мембраны															
неутепленная	простая	все виды *													
	сложная	все виды *													
утепленная	простая	металл													
	простая	все виды *													
	сложная	все виды *													
	сложная	металл													
Мембраны специального назначения															
утепленная	фальцевая кровля														
	промышленная кровля														
	сплошной настил														
Пароизоляция для утепленных кровель и стен															
стандартные условия															
повышенные требования к теплосбережению															
помещение с повышенной влажностью															
Ветрозащита для фасадов															
вентилируемый фасад															

* керамическая черепица, цементно-песчаная черепица, полимер-песчаная черепица, битумная черепица, сланцевая черепица, шифер, еврошифер, медное покрытие, титан-цинковое покрытие

Горячая линия: 8 800 501 86 70*

Технические консультации: consulting@euroizol.com
www.euroizol.com

*звонки со стационарных телефонов на территории Украины бесплатные