

НОВИНКА!

ЧЕРДАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА POLAR

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ!

Лестница изготовлена с крышкой толщиной **86 мм** и предназначена для строительства пассивных домов. Лучше утепленная крышка уменьшает потери тепла – экономия средств на оплату энергии.



ПОРУЧЕНЬ




ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★★★★★
U=0,36
W/m²·K

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

2x


УПЛОТНИТЕЛЬ

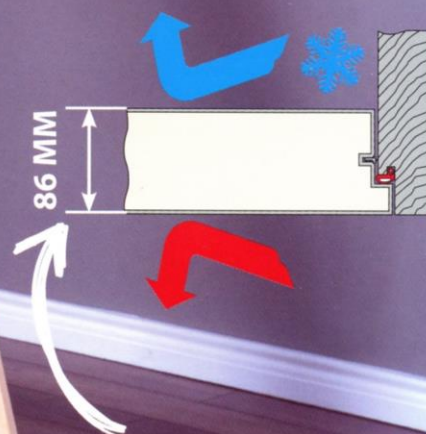

*Самая толстая
утепленная
крышка!*

ЭТОГО НЕТ У ДРУГИХ!


OMAN®

СВЫШЕ 300 КОНФИГУРАЦИЙ



Доступны в более, чем 300 конфигурациях моделей. Мы сможем подобрать лестницу под каждого покупателя!

ИННОВАЦИЯ




Уникальная особенность всех моделей чердачных лестниц OMAN – это наличие в коробе специального пружинного механизма, который позволяет добиться плавного открывания/закрывания крышки, что гарантирует безопасность и удобство для пользователя.

ЛЕСТНИЦА ШИРЕ




Выбирая лестницы OMAN, получаешь лестницы с широкими ступенями, по которым проще подыматься вверх.

НУЖНО ПРОСТО ЗАХЛОПНУТЬ

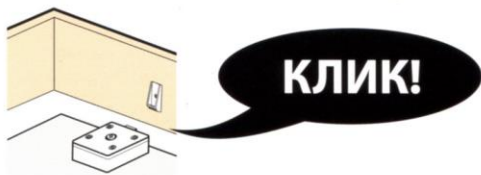

Специальный, запатентованный OMAN, замок защелкивается и крышка оказывается плотно закрытой.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

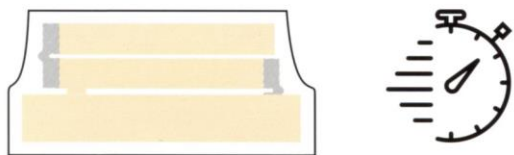

Лестницы OMAN прямо с завода уже готовы к монтажу. Пользователю гарантирован правильный и быстрый монтаж.

СИСТЕМА TERMO-STOP

★
U=1,22
W/m²·K

СТАНДАРТ

★★
U=0,85
W/m²·K

ХОРОШО


★★★
U=0,7
W/m²·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★
U=0,36
W/m²·K

Меньший показатель величины теплопроводности U означает лучше утепленную крышку лестницы или меньшие потери тепла через проем в потолке – экономия ваших средств на энергоносители!

ЛЕСТНИЦА 3-х СЕКЦИОННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ

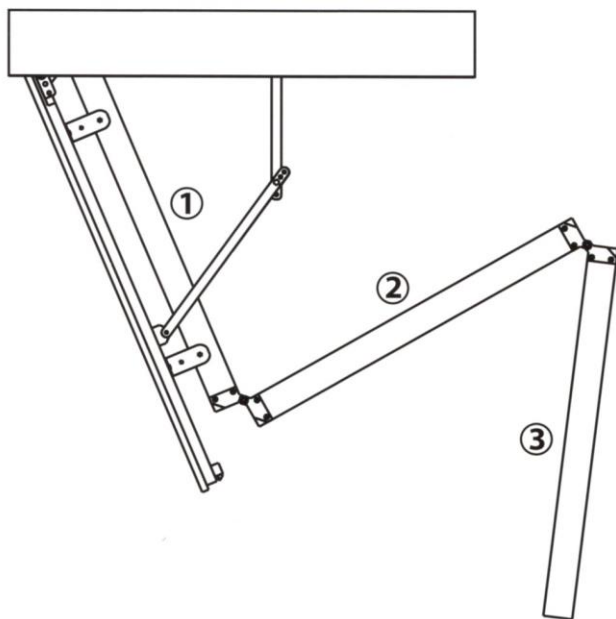

СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★
U=1,22
W/m²·K

СТАНДАРТ

★★
U=0,85
W/m²·K

ХОРОШО

★★★
U=0,7
W/m²·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★
U=0,36
W/m²·K

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию крышки, либо уменьшение теплопотерь через проем в потолке – экономия средств на энергоносители.

СТАНДАРТ OMAN

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

EN 14975

СООТВЕТСТВИЕ НОРМЕ

POLAR

ЛЕСТНИЦА С СУПЕР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА



ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★★★★
U=0,36
W/m²·K

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 86 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ДЕРЕВЯННАЯ 3-х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ



ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР



МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	113 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	113 x 54

MAXI

ЛЕСТНИЦА С ОТЛИЧНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ КРЫШКИ



ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★★★
 $U=0,7$
W/m²·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО



УПЛОТНИТЕЛЬ



160 KG
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

EXTRA

ЛЕСТНИЦА С ОТЛИЧНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ КРЫШКИ



ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★★
 $U=0,85$
W/m²·K

ХОРОШО




УПЛОТНИТЕЛЬ



160 KG
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

TERMO S/PS

ЛЕСТНИЦА С ЗАЩИТНЫМИ
НАСАДКАМИ И ПОРУЧНЕМ (PS)

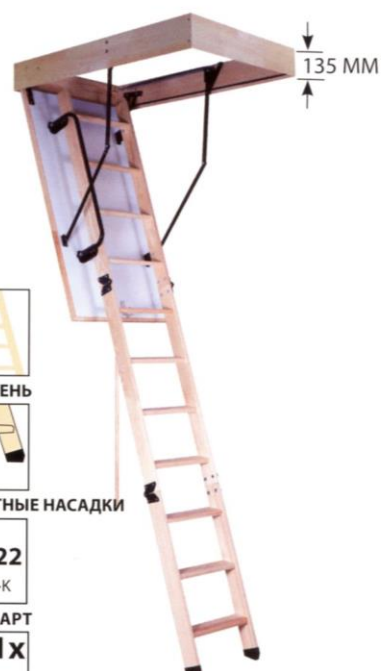

ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★
 $U=1,22$
W/m²·K

СТАНДАРТ



УПЛОТНИТЕЛЬ



160 KG
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 56 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


ДЕРЕВЯННАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ
ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР
МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

113x55	120x55	130x55
113x60	120x60	130x60
113x70	120x70	130x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 113 - 130

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 80

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 113 x 54

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


ДЕРЕВЯННАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ
ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР
МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 80

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


ДЕРЕВЯННАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ
ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР
МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70



НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 85


МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54

ЛЕСТНИЦЫ МИНИ С МАЛЫМИ РАЗМЕРАМИ ЛЮКА

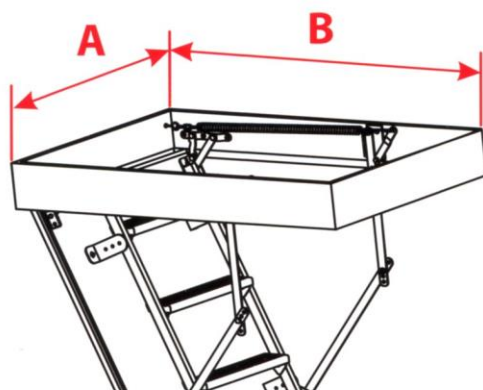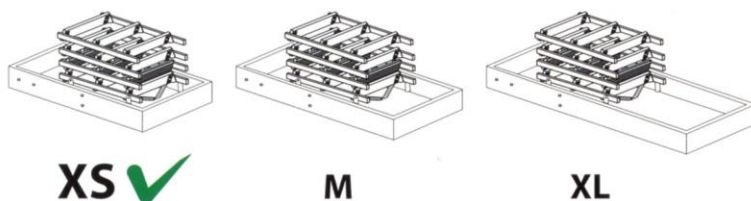

СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ



СТАНДАРТ



ХОРОШО



ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию крышки, либо уменьшение теплопотерь через проем в потолке – экономия средств на энергоносители.

СТАНДАРТ OMAN

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

EN 14975

СООТВЕТСТВИЕ НОРМЕ

MINI POLAR

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ С МАЛЫМ
РАЗМЕРОМ КОРОБА



ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★★★★
U=0,36
W/m²·K

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



УПЛОТНИТЕЛЬ



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 86 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО
4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ



ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР



МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

90x50	100x50	110x50	120x50
90x55	100x55	110x55	
90x60	100x60	110x60	
90x70	100x70	110x70	

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	90 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	50 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	90 x 50

MINI MAXI

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ С МАЛЫМ
РАЗМЕРОМ КОРОБА

MINI EXTRA

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ С МАЛЫМ
РАЗМЕРОМ КОРОБА

MINI TERMO

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ С МАЛЫМ
РАЗМЕРОМ КОРОБА



170 MM

ПОРУЧЕНЬ

ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

 $U=0,7$
W/m²·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО

2x

УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



170 MM

ПОРУЧЕНЬ

ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

**
 $U=0,85$
W/m²·K

ХОРОШО

1x

УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА



135 MM

ПОРУЧЕНЬ

ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

*
 $U=1,22$
W/m²·K

СТАНДАРТ

1x

УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 56 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО
4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

90x55	100x55	110x55
90x60	100x60	110x60
90x70	100x70	110x70

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 4-Х
СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

80x60	90x60	100x60
80x70	90x70	100x70

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО
4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 265 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

80x60	90x60	100x60
80x70	90x70	100x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	90 - 120
ШИРИНА, MIN - MAX	55 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	90 x 55

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	80 - 110
ШИРИНА, MIN - MAX	60 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	80 x 60

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	80 - 110
ШИРИНА, MIN - MAX	57 - 85
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	80 x 57

ЛЕСТНИЦЫ СУПЕР-ПРОЧНЫЕ SOLID



СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★
U=1,22
W/m²·K

СТАНДАРТ

★★
U=0,85
W/m²·K

ХОРОШО

★★★
U=0,7
W/m²·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО

★★★★
U=0,36
W/m²·K

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию крышки, либо уменьшение теплопотерь через проем в потолке – экономия средств на энергоносители.

СТАНДАРТ OMAN

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

EN 14975

СООТВЕТСТВИЕ НОРМЕ

SOLID POLAR

ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,
ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ 210 KG



ПОРУЧЕНЬ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★★★★
U=0,36
W/m²·K

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



УПЛОТНИТЕЛЬ



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 86 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ



ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР



МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (CM)

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (CM)

ДЛИНА, MIN - MAX	113 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	113 x 54

SOLID MAXI

ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,
ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ 210 КГ



SOLID EXTRA

ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,
ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ 210 КГ



SOLID TERMO

ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ,
ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ 210 КГ



ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 56 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ

ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР

МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

113x55	120x55	130x55
113x60	120x60	130x60
113x70	120x70	130x70

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ

ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР

МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



ПОРУЧЕНЬ

КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ

ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР

МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	113 - 130
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	113 x 54


НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	110 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	110 x 54

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	110 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 85
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	110 x 54

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

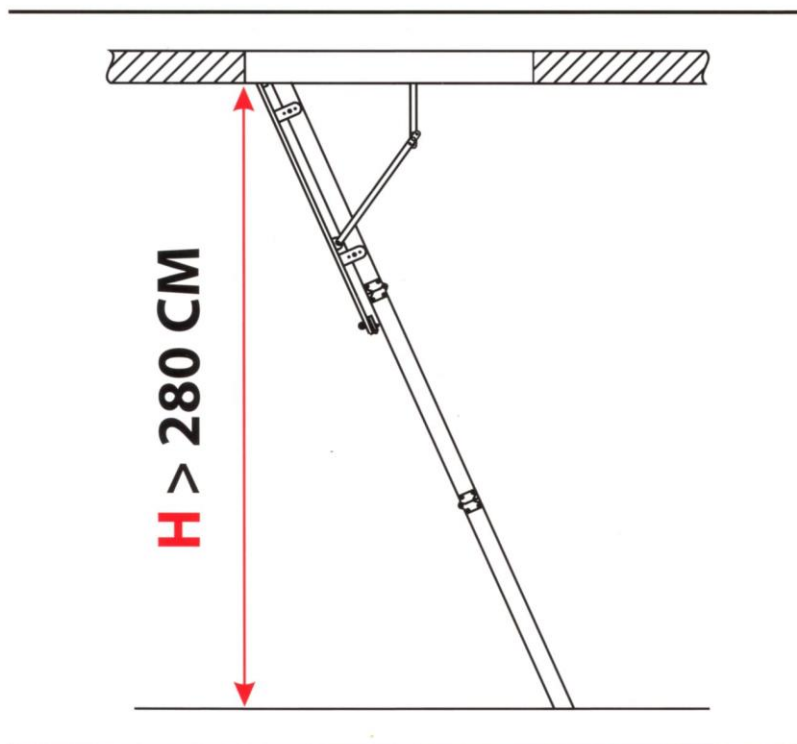

СИСТЕМА THERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★
U=1,22
W/m²·K

СТАНДАРТ

★★
U=0,85
W/m²·K

ХОРОШО

★★★
U=0,7
W/m²·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★
U=0,36
W/m²·K

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию крышки, либо уменьшение теплопотерь через проем в потолке – экономия средств на энергоносители.

СТАНДАРТ OMAN

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

EN 14975

СООТВЕТСТВИЕ НОРМЕ

LONG EXTRA

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ
ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 335 CM



ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ДЕРЕВЯННАЯ 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 335 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

120x55	130x55	140x55
120x60	130x60	140x60
120x70	130x70	140x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX	120 - 140
ШИРИНА, MIN - MAX	54 - 80
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	120 x 54

LONG TERMO

ЛЕСТНИЦА СКЛАДНАЯ
ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 335 CM



★
 $U=1,22$
W/m²·K

СТАНДАРТ



УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

LONG FLEX TERMO

ЛЕСТНИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА
ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 330 CM



УПОРНЫЕ РОЛИКИ FLEX

★
 $U=1,22$
W/m²·K

СТАНДАРТ



УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

SLIDING EXTRA

ЛЕСТНИЦА С ВЫДВИЖНОЙ СЕКЦИЕЙ
ДЛЯ ВЫСОТЫ 310 CM



ПОРУЧЕНЬ

★★
 $U=0,85$
W/m²·K

ХОРОШО



УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


ДЕРЕВЯННАЯ 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 335 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ПОРУЧЕНЬ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (CM)

120x55 130x55 140x55
120x60 130x60 140x60
120x70 130x70 140x70

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (АНОДИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ) ЛЕСТНИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА ИЗ 12 СТУПЕНЕЙ

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 330 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (CM)

80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ


ДЕРЕВЯННАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ ВЫДВИЖНАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 310 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (CM)

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (CM)

ДЛИНА, MIN - MAX 120 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 85

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 120 x 54

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (CM)

ДЛИНА, MIN - MAX 80 - 130

ШИРИНА, MIN - MAX 60 - 75

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 80 x 60

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (CM)

ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 80

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54

FLEX TERMO

ЛЕСТНИЦА С ОЧЕНЬ ЛЕГКИМ ОТКРЫВАНИЕМ-ЗАКРЫВАНИЕМ
НОЖНИЧНОГО ТИПА



УПОРНЫЕ РОЛИКИ FLEX



СТАНДАРТ



УПЛОТНИТЕЛЬ



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(АНОДИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ) ЛЕСТНИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА ИЗ 11 СТУПЕНЕЙ

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 290 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ



ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР



ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНАЯ
СЕКЦИЯ FLEX

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 70 - 130

ШИРИНА, MIN - MAX 60 - 75

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 70 x 60

FLEX TERMO METAL BOX

ЛЕСТНИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРОБОМ



УПОРНЫЕ РОЛИКИ FLEX



СТАНДАРТ



МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(АНОДИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ОКРАШЕННАЯ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ) ЛЕСТНИЦА НОЖНИЧНОГО ТИПА ИЗ 11 СТУПЕНЕЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 145 ММ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 290 СМ

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНАЯ
СЕКЦИЯ FLEX

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

70x50 80x50 90x50 100x50 110x55 120x55 130x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX NIEDOSTĘPNE

ШИРИНА, MIN - MAX NIEDOSTĘPNE

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 70 x 50

COMPACT TERMO

ДЕРЕВЯННАЯ СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА
С НЕБОЛЬШИМ ЛЮКОМ



ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★
 $U=1,22$
W/m²·K

СТАНДАРТ




УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

STALLUX TERMO

КОМБИНИРОВАННАЯ:
МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО СКЛАДНАЯ

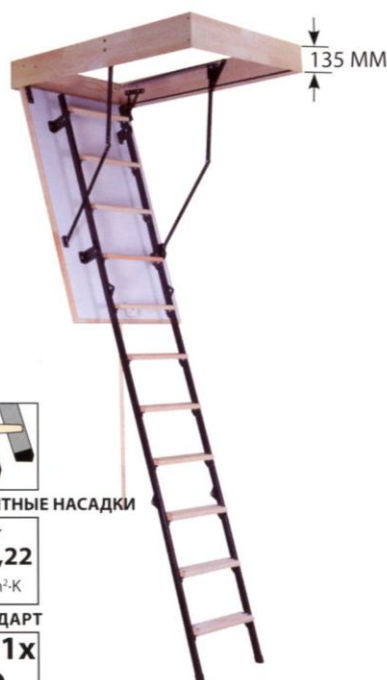

ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

★
 $U=1,22$
W/m²·K

СТАНДАРТ



УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ALUPROFI EXTRA

ЭСТЕТИЧНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
СКЛАДНАЯ ЛЕСТНИЦА



ПОРУЧЕНЬ

★★
 $U=0,85$
W/m²·K

ХОРОШО



УПЛОТНИТЕЛЬ

160 KG

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ДЕРЕВЯННАЯ 4-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



ПОРУЧЕНЬ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ



ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР



МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

100x55
100x60
100x70

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 26 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

КОМБИНИРОВАННАЯ: МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО 3-Х
СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 135 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



ПОРУЧЕНЬ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ



ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР



МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КРЫШКА ТОЛЩИНОЙ 46 MM

КРЫШКА С ДВУХ СТОРОН ОКРАШЕНА В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

АЛЮМИНИЕВАЯ 3-Х СЕКЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

ДЕРЕВЯННЫЙ КОРОБ ВЫСОТОЙ 170 MM

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ 280 CM

ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ НА СТР. 19

АКСЕССУАРЫ



ЗАЩИТНЫЙ
БАРЬЕР



МОНТАЖНЫЙ
КОМПЛЕКТ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 100 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 85

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 100 x 54

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 85

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБА (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 110 - 140

ШИРИНА, MIN - MAX 54 - 80

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 110 x 54

ЛЕСТНИЦЫ МЕЛЬНИКА

СТАЦИОНАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ДОМОВ

КОТТЕДЖНОГО ТИПА

ПРОСТОЙ МОНТАЖ



Лестницы Мельника ТМ OMAN поставляются в комплекте с набором креплений для монтажа, вместе с инструкцией. Благодаря этому каждый может легко справиться с установкой лестницы.

ГОТОВЫЕ ПОД ПОКРАСКУ



Лестницы Мельника готовы к покраске в любой цвет согласно вкусам заказчика. Каждый потребитель может выбрать нужный ему цвет, в соответствии с дизайном данного помещения либо сохранить цвет натурального дерева, обработав его бесцветным лаком.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ




Толщина боковых направляющих и ступеней гарантируют надежную эксплуатацию и безопасность на долгие годы. Глубина ступеней обеспечивает удобство и комфорт во время подъема и спуска по лестнице.

НОВВУ ЛЕСТНИЦЫ ЭКОНОМ



РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ



ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

УГОЛ НАКЛОНА 57° (R)

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 2821 мм (H)

ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ 550 мм (L)

12 СТУПЕНЕЙ

ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД

ГЛУБИНА СТУПЕНЕЙ 142 мм

ТОЛЩИНА СТУПЕНЕЙ 27 мм

ШИРИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 142 мм

ТОЛЩИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 27 мм


ВЫНОС ЛЕСТНИЦЫ 1768 мм (M)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ 217 мм (S)

ОДНОСТОРОННИЙ ПОРУЧЕНЬ,
3 СТОЙКИ ПОД ПОРУЧЕНЬ

РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ

АКСЕССУАРЫ

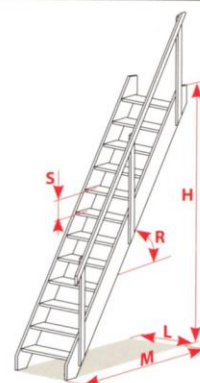

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПОРУЧЕНЬ

CLASSIC

ПРОСТАЯ ЛЕСТНИЦА



CLEVER

ЛЕСТНИЦА С «УТИНЫМ» ШАГОМ



TURN

ЛЕСТНИЦА С УГЛОМ



РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ




РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ





РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ



ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

УГОЛ НАКЛОНА 52° (R)

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 3000 мм (H)

ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ 600-800 мм (L)

14 СТУПЕНЕЙ

ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД

ГЛУБИНА СТУПЕНЕЙ 190 мм

ТОЛЩИНА СТУПЕНЕЙ 32 мм

ШИРИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 190 мм

ТОЛЩИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 32 мм

ВЫНОС ЛЕСТНИЦЫ 2380 мм (M)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ 200 мм (S)

ОДНОСТОРОННИЙ ПОРУЧЕНЬ,
2 СТОЙКИ ПОД ПОРУЧЕНЬ

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

УГОЛ НАКЛОНА 67° (R)

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 3400 мм (H)

ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ 500-700 мм (L)

16 СТУПЕНЕЙ

ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД

ГЛУБИНА СТУПЕНЕЙ 123-256 мм

ТОЛЩИНА СТУПЕНЕЙ 35 мм

ШИРИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 275 мм

ТОЛЩИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 27 мм

ВЫНОС ЛЕСТНИЦЫ 1580 мм (M)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ 200 мм (S)

ОДНОСТОРОННИЙ ПОРУЧЕНЬ,
2 СТОЙКИ ПОД ПОРУЧЕНЬ

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

УГОЛ НАКЛОНА 52° (R)

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 2800 мм (H)

ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ 800 мм (L)

13 СТУПЕНЕЙ

ДРЕВЕСИНА ХВОЙНЫХ ПОРОД

ГЛУБИНА СТУПЕНЕЙ 190 мм

ТОЛЩИНА СТУПЕНЕЙ 32 мм

ШИРИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 190 мм


ТОЛЩИНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 32 мм

ВЫНОС ЛЕСТНИЦЫ 2470 мм (M)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ 200 мм (S)

ОДНОСТОРОННИЙ ПОРУЧЕНЬ,
2 СТОЙКИ ПОД ПОРУЧЕНЬ

РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ

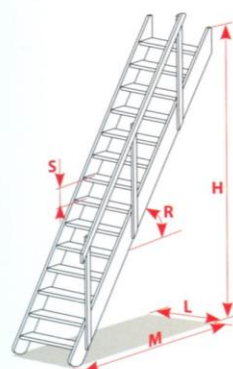


АКСЕССУАРЫ



дополни-
тельный
поручень

РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ

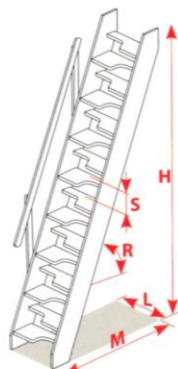

АКСЕССУАРЫ



дополни-
тельный
поручень

РИСУНОК С РАЗМЕРАМИ



АКСЕССУАРЫ




дополни-
тельный
поручень

РАЗМЕРЫ ЛЕСТНИЦ МЕЛЬНИКА

	CLASSIC		CLEVER		TURN		HOBBY	
Высота [H]	Ступени [шт]	Вынос [M]	Ступени [шт]	Вынос [M]	Ступени [шт]	Вынос [M]	Ступени [шт]	Вынос [M]
80	3	64	3	49				
100	4	80	4	57				
120	5	96	5	65				
140	6	112	6	73	6	148		
160	7	127	7	82	7	153		
180	8	143	8	90	8	169		
200	9	159	9	99	9	184		
220	10	175	10	107	10	200		
240	11	190	11	115	11	216		
260	12	206	12	124	12	231		
280	13	222	13	133	13	247		
286							12	182
300	14	238	14	141				
320			15	150				
340			16	158				
L	60, 70, 80 CM		60, 65, 70 CM		80 CM		55 CM	
R	52°		67°		52°		57°	
S	20 CM		20 CM		20 CM		22 CM	

СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

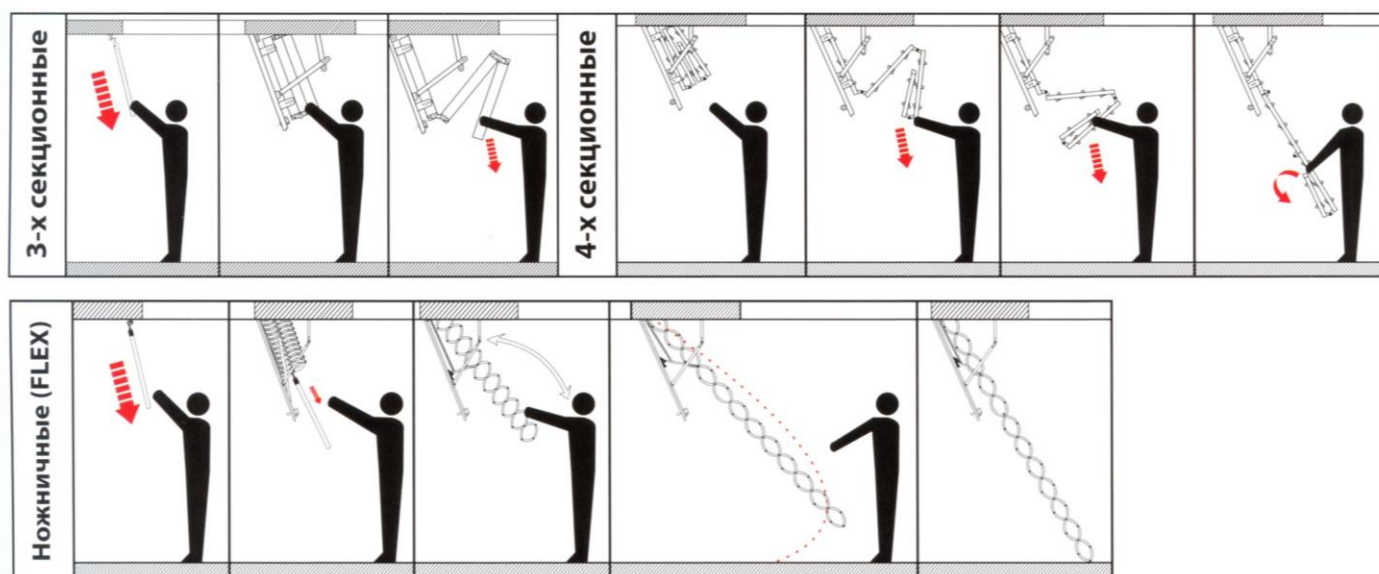

ТЕХНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

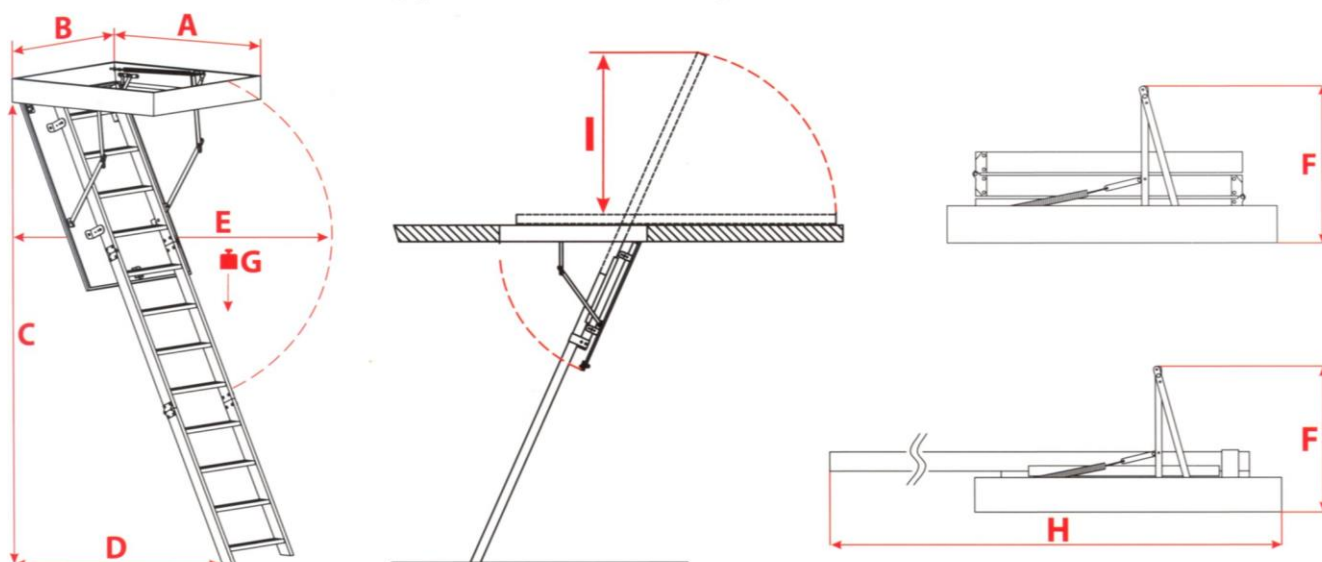


ТАБЛИЦА ТИПОРАЗМЕРОВ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

	TERMO PS	EXTRA	MAXI	POLAR	SLIDING EXTRA	ALUPROFI EXTRA	STALUX TERMO	COMPACT TERMO	SOLID TERMO	SOLID EXTRA	SOLID MAXI	SOLID POLAR	MINI TERMO	MINI EXTRA	MINI MAXI	MINI POLAR	LONG TERMO	LONG EXTRA	LONG FLEX TERMO	FLEX TERMO	FLEX TERMO MET. BOX	EI45 POLAR	EI45	SOLID EI60	MINI EI45	
E		155 CM			E=A	155 CM							113 CM			155 CM		250 CM	240		155 CM			113 CM		
D	135 CM												100 CM			135 CM		232 CM	218 CM		135 CM			100 CM		
F	57 CM												48 CM			57 CM		44 CM		57 CM			48 CM			
I					110 CM																					
H					270 CM																					
G	160 KG								190 KG	210 KG			160 KG												210 KG	160 KG

ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР

DSS B



ОПИСАНИЕ

Защитный барьер, устанавливается сверху на короб лестницы в верхнем помещении. Изготовленный из дерева в комплекте с металлическими подпорками. Повышает Вашу безопасность, защищая Вас, таким образом, от случайного падения в открытый люк. Доступен к лестницам с размерами короба (см): 120x70, 130x70, 140x70, 140x85

КОМПЛЕКТ НАЛИЧНИКОВ

DSS LM-1



ОПИСАНИЕ

Комплект наличников выполняет декоративную функцию, закрывая щели в потолке. Изготовлен из пластика белого цвета, имеет очень эстетичный вид. Простой и легкий монтаж, не требует никаких инструментов и дополнительных крепежных элементов (саморезы, гвозди).

ПОРУЧЕЬ

DSS P-1 / DSS P-2



ОПИСАНИЕ

Металлический поручень крепится к двум металлическим кронштейнам, находящихся на внутренней поверхности крышки. Простой и легкий монтаж, возможность крепить поручень с левой, либо с правой стороны, либо с обеих сторон сразу. Версия DSS P-1 предназначена для лестниц с размером короба от 110 см и более, а версия DSS P-2 – для размеров меньших, чем 110 см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ

DSS DS-1



ОПИСАНИЕ

Дополнительная секция к деревянной 3-х секционной лестнице, увеличивает ее длину для высоты помещения в 3,3 метра. Идет в комплекте с двумя дополнительными металлическими петлями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТУПЕНЬКА

DSS DS-2



ОПИСАНИЕ

Специальная ступенька для установки внутри короба либо в проеме перекрытия, облегчает подъем наверх.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ К ЛЕСТНИЦАМ FLEX

DSS DS-3



ОПИСАНИЕ

Дополнительная секция со ступенькой к лестницам ножничного типа FLEX, удлиняет лестницу, что позволяет увеличить высоту помещения на 20 см.

ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ

DSS S-1



ОПИСАНИЕ

Защитные насадки из прочного пластика (ПВХ) повышают безопасность лестницы, ее устойчивость за счет антискользящих насечек внизу, сделаны уже под косину, что упрощает подрезку последней деревянной секции.

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

DSS ZM-1




ОПИСАНИЕ

Специальный монтажный комплект, состоящий из шпильки с резьбой, большой пластины и зацепа, позволяет легко и просто самому производить монтаж чердачной лестницы в перекрытии. С его помощью происходит фиксация лестницы в подвешенном состоянии во всех четырех углах, далее последующая регулировка по уровню и окончательная фиксация лестницы в месте установки.

ДВЕРИ ДЛЯ КЛАДОВОК

ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

ИСПОЛЬЗУЙ ПРОСТРАНСТВО

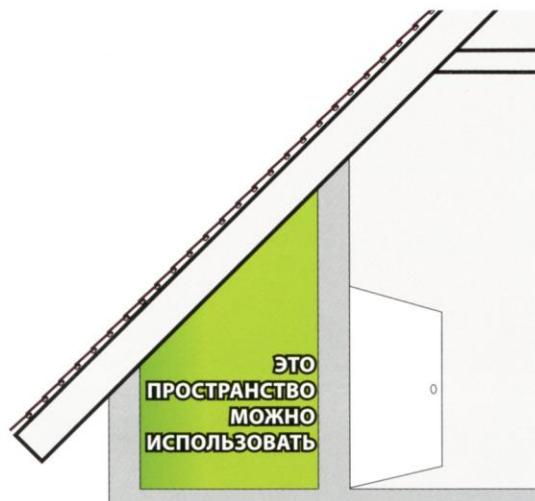

Применяя двери для кладовок, можно получить дополнительную, ранее не использованную, площадь помещения между кровлей и мансардой.

ДОСТАТОЧНО ЗАХЛОПНУТЬ



Достаточно просто захлопнуть дверцу и быть уверенным, что она уже плотно закрыта. Уплотнительная резинка, расположенная по всему контуру короба, мягко амортизирует закрывание. Не нужно думать, закрылась ли ручка на дверцах!

СИСТЕМА TERMO-STOP

ВЫБОР КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

★
U=1,22
W/m²·K

СТАНДАРТ

★★
U=0,85
W/m²·K

ХОРОШО

★★★
U=0,7
W/m²·K


ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

★★★★
U=0,36
W/m²·K

Меньший коэффициент U означает лучшую теплоизоляцию крышки, либо уменьшение теплотерь через проем в потолке – экономия средств на энергоносители.

DK POLAR

ДВЕРИ С СУПЕР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
И С РУЧКОЙ-ЗАМКОМ



УПЛОТНИТЕЛЬ

★★★★
U=0,36
W/m²·K

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ДВЕРИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩИНОЙ 86 ММ

ДВЕРИ, ОКРАШЕННЫЕ С ДВУХ СТОРОН В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ГЛУБИНА КОРОБА 110 ММ

ТОЛЩИНА КОРОБА 30 ММ

КОРОБ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭСТЕТИЧНОЙ РУЧКИ-ЗАМКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ: ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ ЛИБО ВЛЕВО, ЛИБО ВПРАВО

БЛОКИРОВКА ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА ГАРАНТИРУЕТ ПЛОТНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

70x55 80x55 90x55 100x55 110x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70


НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 55 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 90

DK MAXI

ДВЕРИ С ОТЛИЧНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
И С РУЧКОЙ-ЗАМКОМ



УПЛОТНИТЕЛЬ

★★★

$U=0,7$


W/m²·K

ОЧЕНЬ ХОРОШО



DK EXTRA

ДВЕРИ С ХОРОШЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
И С РУЧКОЙ-ЗАЩЕЛКОЙ



УПЛОТНИТЕЛЬ

★★

$U=0,85$


W/m²·K

ХОРОШО



DK TERMO

ДВЕРИ С ХОРОШЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ
И С РУЧКОЙ-ЗАЩЕЛКОЙ



УПЛОТНИТЕЛЬ

★

$U=1,22$

W/m²·K

СТАНДАРТ



ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ДВЕРИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩИНОЙ 56 ММ

ДВЕРИ, ОКРАШЕННЫЕ С ДВУХ СТОРОН В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ГЛУБИНА КОРОБА 110 ММ

ТОЛЩИНА КОРОБА 30 ММ

КОРОБ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭСТЕТИЧНОЙ РУЧКИ
-ЗАМКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ: ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
ЛИБО ВЛЕВО, ЛИБО ВПРАВО

БЛОКИРОВКА ЗАЩЕЛКИ ЗАМКА ГАРАНТИРУЕТ
ПЛОТНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

70x55 80x55 90x55 100x55 110x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 55 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 90

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ДВЕРИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩИНОЙ 46 ММ

ДВЕРИ, ОКРАШЕННЫЕ С ДВУХ СТОРОН В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ГЛУБИНА КОРОБА 110 ММ

ТОЛЩИНА КОРОБА 30 ММ

КОРОБ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ: ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
ЛИБО ВЛЕВО, ЛИБО ВПРАВО

ЗАЩЕЛКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

70x55 80x55 90x55 100x55 110x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 55 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 90

ОБЩИЕ ТЕХПАРАМЕТРЫ

ДВЕРИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЩИНОЙ 26 ММ

ДВЕРИ, ОКРАШЕННЫЕ С ДВУХ СТОРОН В БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ГЛУБИНА КОРОБА 110 ММ

ТОЛЩИНА КОРОБА 30 ММ

КОРОБ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

ОТКРЫВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РУЧКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ: ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
ЛИБО ВЛЕВО, ЛИБО ВПРАВО

ЗАЩЕЛКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

3 ГОДА ГАРАНТИИ

АКСЕССУАРЫ



КОМПЛЕКТ
НАЛИЧНИКОВ

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

70x55 80x55 90x55 100x55 110x55
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (см)

ДЛИНА, MIN - MAX 55 - 110

ШИРИНА, MIN - MAX 55 - 90